

## 使命

为可持续能源带来灵感和创新

- 创造的愿望
- 销售的愿望
- 使用的愿望

## 愿景

可靠的绿色连接



# CHOGORI

## Large Pro 系列 插头和插座

适用于电动摩托车充电和放电应用



# 规格

额定工作电压	300V AC (电源) 80V DC (信号)
额定电流	2*50A+1*15A+5*5A / 2*50A+4*5A
机械寿命	3000 次
防护等级	IP67 对插; IPX7 单边插座
工作温度	-40°C~105°C

Large Pro 2+1+5 90度插针包胶插头



料号	额定电流	线规	接线工艺
24305A2K12	50A	9AWG	焊接
24305A2K13	40A	14~10AWG	焊接

Large Pro 2+1+5 180度前装插孔插座



料号	额定电流	线规	接线工艺
24305D2K14 (带钢套)	50A	9AWG	焊接
24305D2K15	50A	9AWG	焊接
24305D2K16	40A	14~10AWG	焊接

Large Pro 2+4 90度插针包胶插头




料号	额定电流	线规	接线工艺
24204A2K14	50A	9AWG	焊接
24204A2K15	40A	14~10AWG	焊接

Large Pro 2+4 180度前装插孔插座



料号	额定电流	线规	接线工艺
24204D2K06 (带钢套)	50A	9AWG	焊接
24204D2K07	50A	9AWG	焊接
24204D2K08	40A	14~10AWG	焊接

# 尺寸

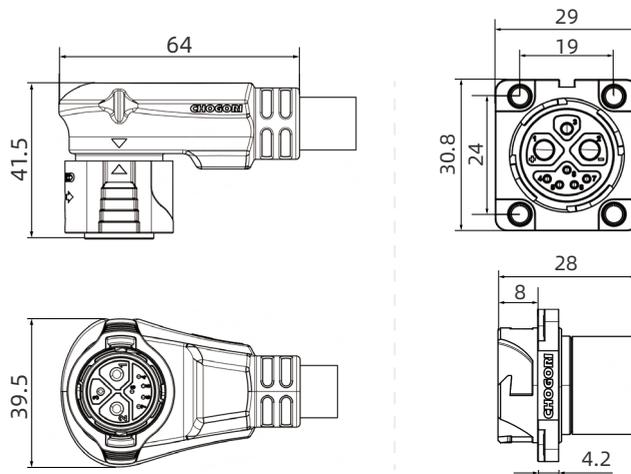

# 结构



# 优势

**可靠性**  
抗振动性能提升



4 卡点设计

**易用性**

对插到位时有清晰直观的视觉提示



看对齐的箭头标识



识别到位状态的蓝色锁环

**兼容性**

兼容 Large 2+1+5 / 2+4

